


SOLIVIA GATEWAY – QUICKSTART



1 Tilslut netværkskabel fra gateway til inverter og router

Se nedenstående tegning. Gateway'en kan placeres enten ved inverter eller ved router (Kræver en 230V stikkontakt). Netværkskablerne må normalt være op til ca. 30-40m i længde.

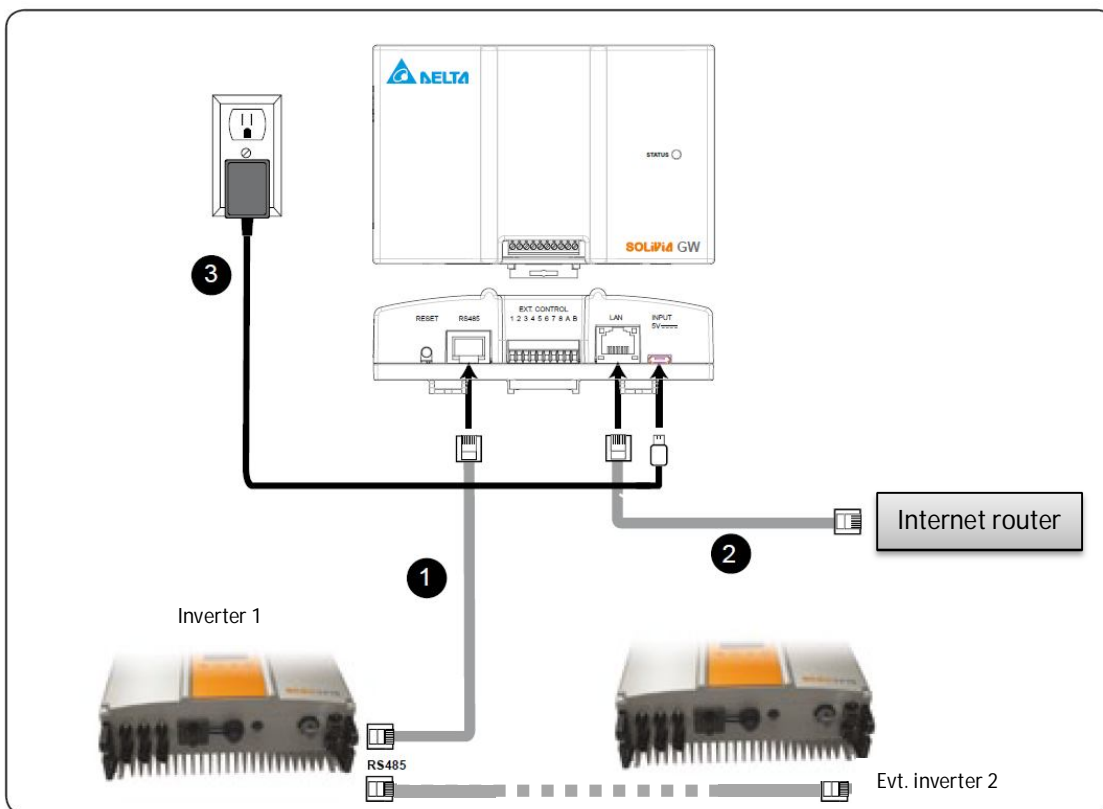






2 Tænd inverteren / inverterne

3 Tænd gateway

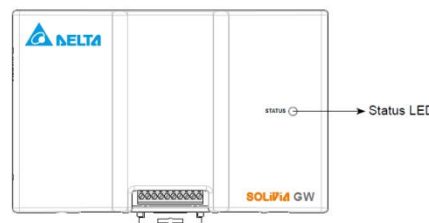4 Kontroller gateway STATUS lampe (Grøn)

Når Gateway'en tændes søger den straks efter tilsluttede invertere og den grønne status lampe lyser konstant ca. et minut. Herefter lyser lampen på følgende måde:



GRØN STATUS LED	Internet forbindelse	Inverter forbindelse	Bemærkning
Tændt  Slukket Kort blink (0,2sek) hvert andet sekund.	Ja	Ja	Anlæg OK
Tændt  Slukket Hurtige blink (0,3 sek)	Ja	Nej	Tilslut og tænd inverter(ne)
Tændt  Slukket Langsomme blink	Nej	Ja	Webside er ikke oprettet (Viva Energi) eller ingen internetforbindelse. *)
Tændt  Slukket Lyser konstant	Nej	Nej	Scanner RS485 bus

Bemærk: Gatewayen scanner for tilsluttede invertere ved opstart og omkring middagstid hver dag. Hvis inverterne ikke var tændt, da gateway blev tændt, så sluk og tænd gateway igen, for genscanning.

*) Fejl på internetforbindelse

For at fejlsøge internetforbindelsen, kan du forbinde en bærbar computer til det netværkskabel der sad i LAN stikket på gatewayen. Husk at slukke evt. trådløs forbindelse på computeren. Nu skal du kunne browse på internettet uden brug af koder og lign.

Hvis der via computeren er forbindelse, så skal du sikre dig at der er oprettet en webside på anlægget. Dette gøres af Viva Energi A/S. Se næste afsnit.

5 Anmod om oprettelse af anlægget Webside (Registrering)

Et par dage før du ønsker siden etableret, så kan du anmode om din webmonitorside på denne internet adresse:

www.vivaenergi.dk/support (Vælg "Solivia webmonitor" i menuen.)

BEMÆRK: Når du er klar til at sætte denne Gateway i drift, så skal du **ikke** selv oprette en hjemmeside på www.solivia-monitor.com. Det gør vi for dig.

6 Support

Læs mere om gatewayen i den engelske vejledning. Ved spørgsmål så ring til Viva Energi A/S på tlf. 70 22 70 40.